


TILBEHØR

Dørkontrol systemer

For enkelt dør


AC 450

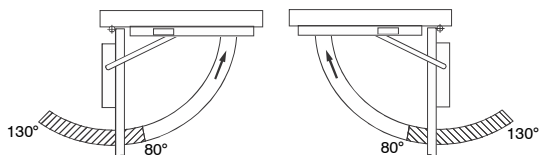

Skinne med elektromagnetisk fasthold(EMF).
Fasthold kan justeres fra 80° til 130° åbnevinkel,
og er brugbar på både højre- og venstrehængte døre.


For dobbelt-døre

AC 451

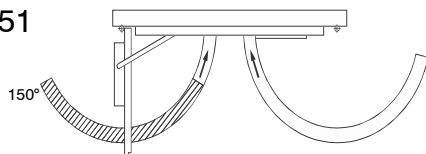


Systemet er udstyret med mekanisk dørvælger og fungerer som lukkekoordinator. Kan evt. kombineres med væg/gulv holdemagneter. En enkelt magnet på det inaktive dørblad er nok til at holde begge dørblade åbne.

AC 453

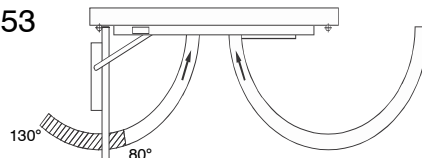


Systemet er udstyret med mekanisk dørvælger og elektromagnetisk fasthold(EMF), integreret i skinnen. Fasthold på det aktive dørblad kan justeres fra 80° til 130° åbnevinkel. Det inaktive dørblad lukker altid.

AC 454

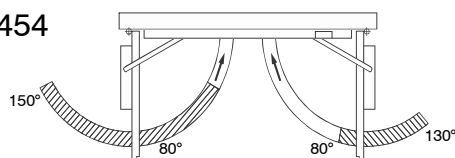

System med mekanisk dørvælger og elektromagnetisk fasthold(EMF), integreret i den inaktive dørblads skinne. Fasthold på det aktive dørblad kan justeres 80° og 130° åbnevinkel. Den mekaniske vælger holder det aktive dørblad åbent i en åbningsvinkel af max. 150°.


AC 452

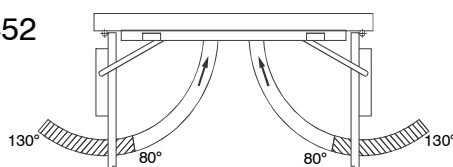

System med mekanisk dørvælger og elektromagnetisk fasthold(EMF), integreret i både den aktive og inaktive dørblads glideskinne. Fasthold på begge dørblade kan justeres fra 80° til 130° åbnevinkel.

AC 100

Tilbehør for montage modsat hængselsiden

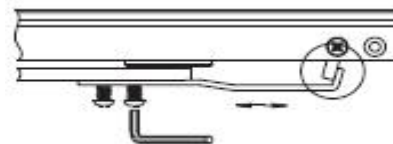

Tekniske Specifikationer

- Slim Line, nem at montere
- **Energiforbrug:** Max. 60 mA
- **Spænding:** 24V
- **Farve:** sølv, sort, bronze

Montage:

- **HÆNGSEL SIDE:**
Bredden af dobbelt-dør (afstand mellem hængslerne) min. 1350 / max. 2500 mm.
Hvis dørfløjene ikke er lige, er mindstebredde af det inaktive dørblad 350 mm.
- **MODSAT HÆNGSEL SIDE** (nødvendigt at bruge AC 100)
Bredden af dobbelt-dør (afstand mellem hængslerne) min. 1350 / max. 2500 mm.
Hvis dørfløjene ikke er lige, er mindstebredde af det inaktive dørblad 400 mm